


คุณสมบัติทั่วไป



โคมไฟเหมาะสำหรับส่องสว่างภายนอก เช่น อาคาร
ศูนย์การค้า ป้ายโฆษณา สนามกีฬา อนุสาวรีย์ ป้ายบอกทาง
สนามบิน พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม



Dimension



Photometric data

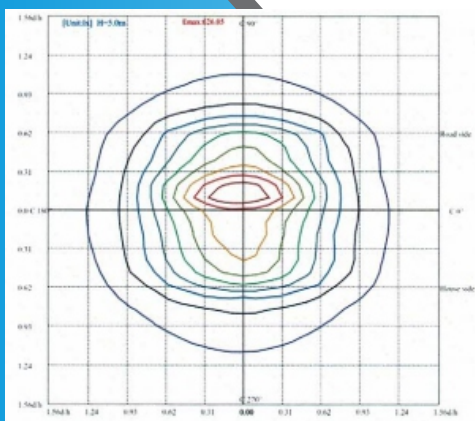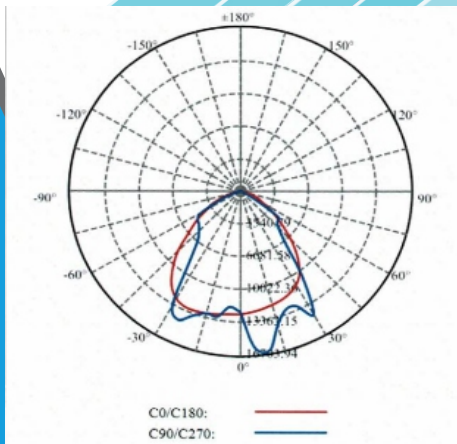

คุณสมบัติทางไฟฟ้า (Electrical Specification)

กำลังไฟฟ้า Input Power	400 W
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า / ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า Input Voltage / Input Frequency	180 - 240 V AC / 50 Hz
ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกทั้งหมดของกระแส Total Harmonic Current Distortion :THDi	≤24%
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า Power factor	0.94

คุณสมบัติความเข้มแสง (Photometric Specification)

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง Efficacy	84 LM/W
ฟลักซ์ความสว่าง Luminous Flux	40110 lm
ค่าอุณหภูมิสี Correlated Color Temperature	2000 K - 2800 K
ดัชนีการแสดงผลสี Color Rendering Index	Ra ≥ 65
มุมลำแสง Beam Angle	60° x 120°
อุณหภูมิการทำงาน Operating Temperature	-25 °C to 45 °C
อายุการใช้งาน Life time	32,000 Hrs

คุณสมบัติทางวิศวกรรม (Mechanical Specification)

ขนาดโคมไฟ Dimension	410 x 510 x 145 mm.
วัสดุโคมไฟ Body Material	Dic cast Aluminium
ฝาครอบ Cover	Tempered safety glass
น้ำหนัก weight	7 Kg
มาตรฐานป้องกันน้ำกันฝุ่น IP Level	IP 66

LM
63

LM
79